






### Принципиальная схема подключений

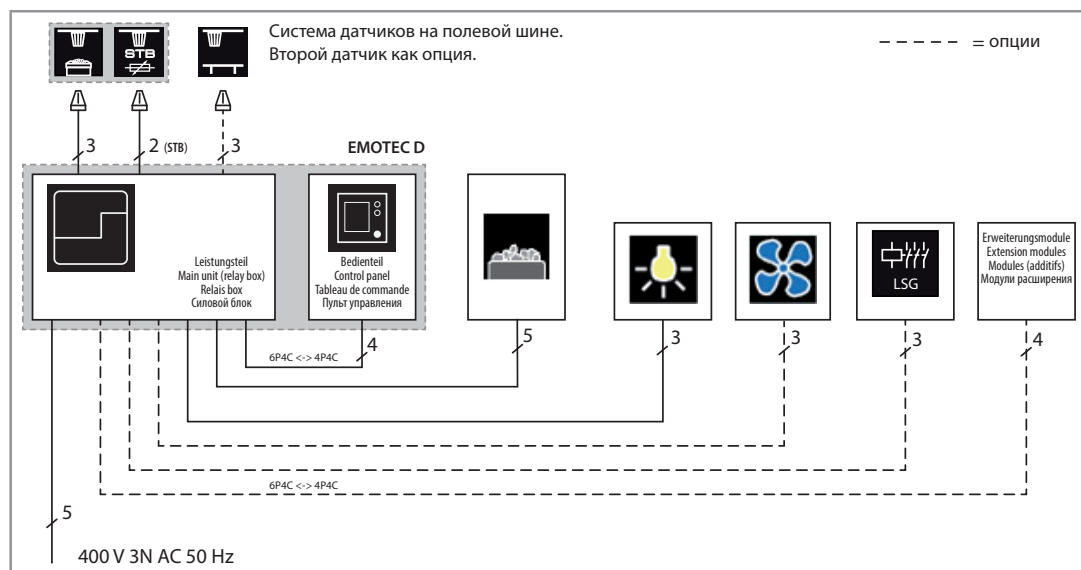


### Монтаж панели управления

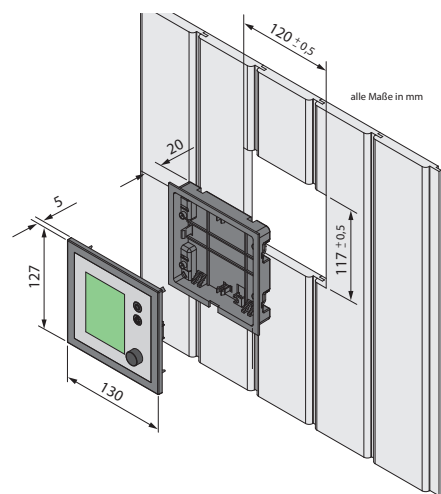


### Монтаж силового блока

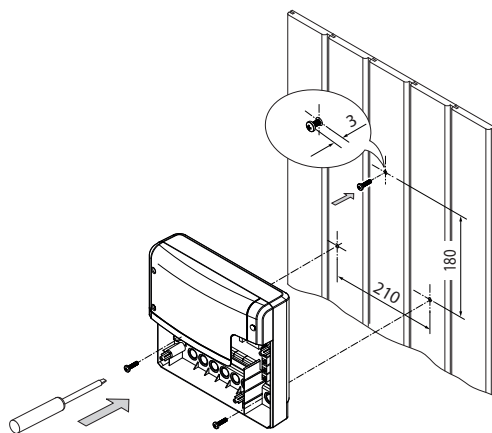


### Монтаж датчика

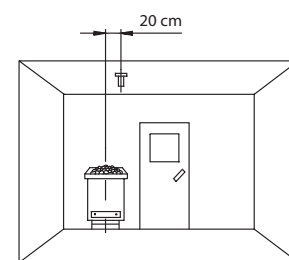

### для саун:

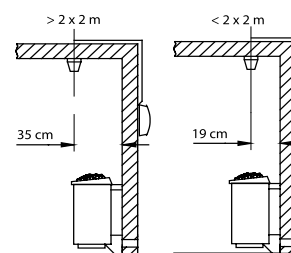

### Монтаж на передней стене сауны:

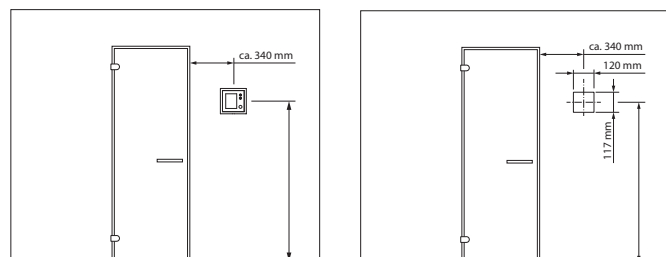

### Технические данные

Электр. питание	Вых. мощность	Регулировка температуры	Ограничение времени нагр.	Таймер задержки вкл.	Выход для света	Выход для вентилятора	Датчик температуры	Панель упр-я (ВхШхГ)	Силовой блок (ВхШхГ)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 кВт (возможно расширение)	30° - 110°C	6 ч. / 12 ч. / безлимитное	24 ч. или таймер на дни недели	230 В / макс. 100 Вт, регулируемый. Активная, ёмкостная, индуктивная нагрузка.	230 В / макс. 100 Вт, регулируемый	Цифровой, вкл. 5 м кабель.	127 x 130 x 25 мм, утепленный монтаж (настенный - опция)	270 x 300 x 100 мм настенный монтаж